

KP-AUX-TI-25/ TL-25

低中トルク対応

適応ツール重量: 2.5kg以下
 耐用トルク: 最大10N・m

- 小型/中型の電動ドライバーに対応
- トルクアップ時の衝撃を吸収、作業者の負担を低減
- バランサーの調整により幅広いツールに適応

KP-AUX-TI-25



KP-AUX-TL-25



リニアスライド式
KP-AUX-TI-25




スイング式
KP-AUX-TL-25



アーム長さ調整機能
TI-25/TL-25共通




ドライバーホルダー寸法



型式	KP-AUX-TI-25	KP-AUX-TL-25
適応ツール重量	0.3~2.5kg	0.3~2.5kg
可動範囲	R175~510mm	R80~545mm
耐用トルク	10N・m	10N・m
垂直可動範囲	420mm	420mm
水平可動範囲	190mm	80~545mm
外形寸法	H830mm x W567mm	H830mm x W575mm
適応ツール外径	30~42mm	30~42mm
重量	5.2kg	5.0kg

KP-AUX-TI-25

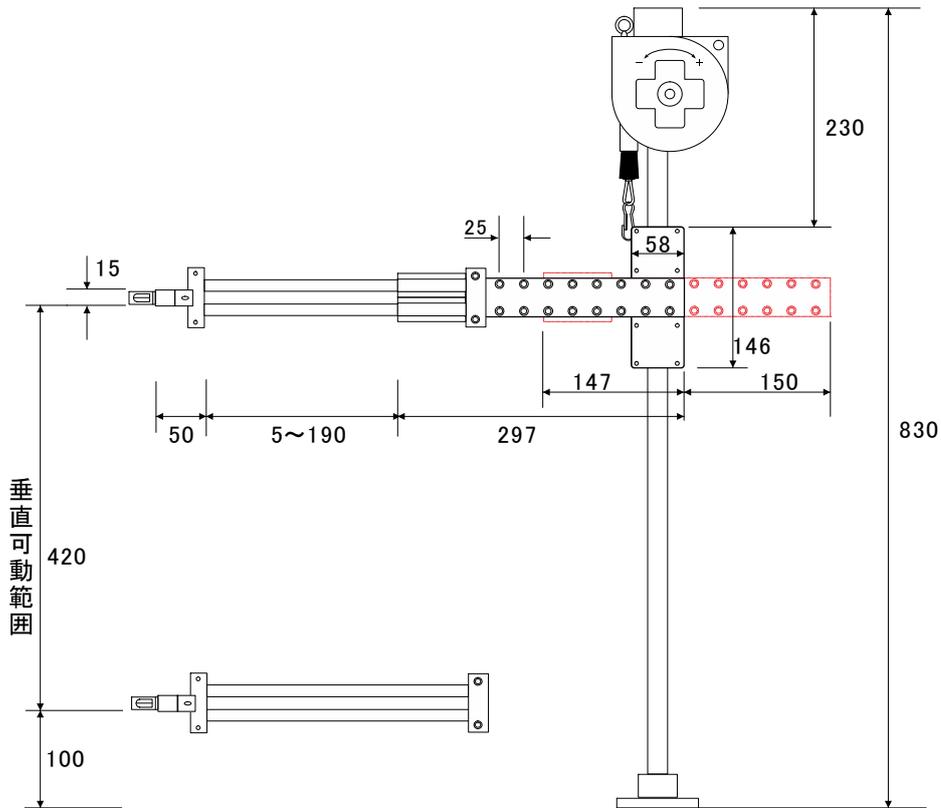

KP-AUX-TL-25

