



KP-AUXAシリーズ

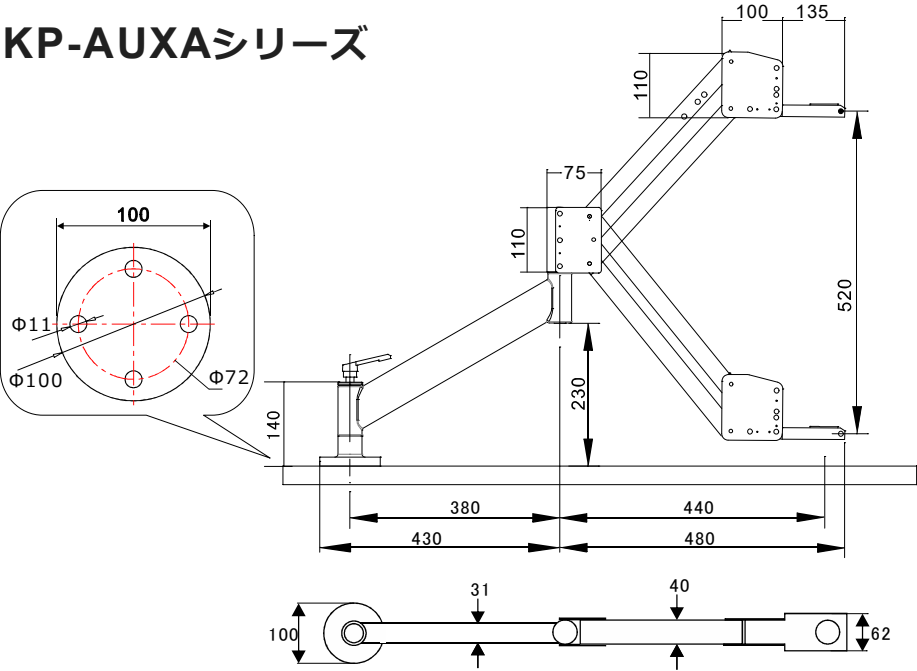

KP-AUX-C50/E50/B50/D50

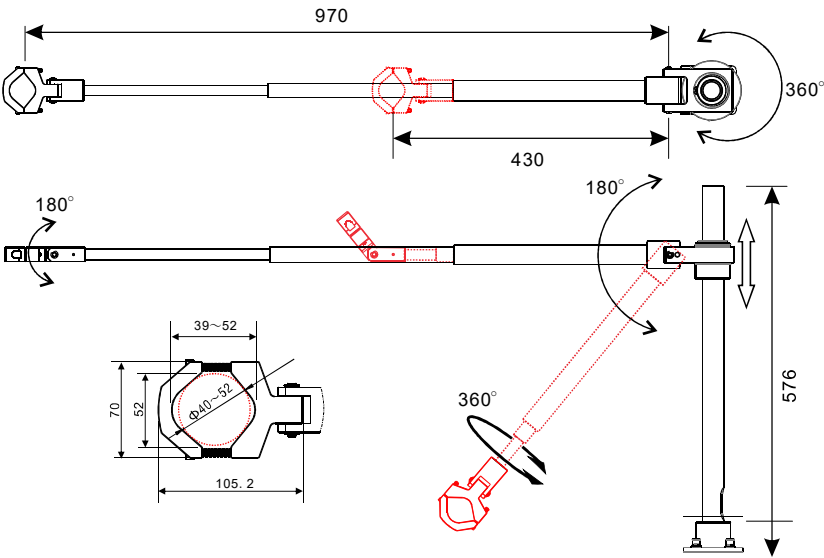

別売品

ツールバランサー
KL-600, KL-1200, KL-2000

型式	KL-600	KL-1200	KL-2000
対応荷重 (kg)	0.3~0.8	0.6~1.5	1.0~2.0
ストローク	85~135cm		
ロープ長	160cm		
ロープ径	2.5mm		
重量(g)	490	520	530




キリウスジャパン株式会社

〒120-0021 東京都足立区日ノ出町5-5
TEL:03-5244-6421 FAX:03-5244-6422
E-mail : mado@kilews.jp
HP: <https://www.kilews.jp>



キリウス ドライバーアーム シリーズ

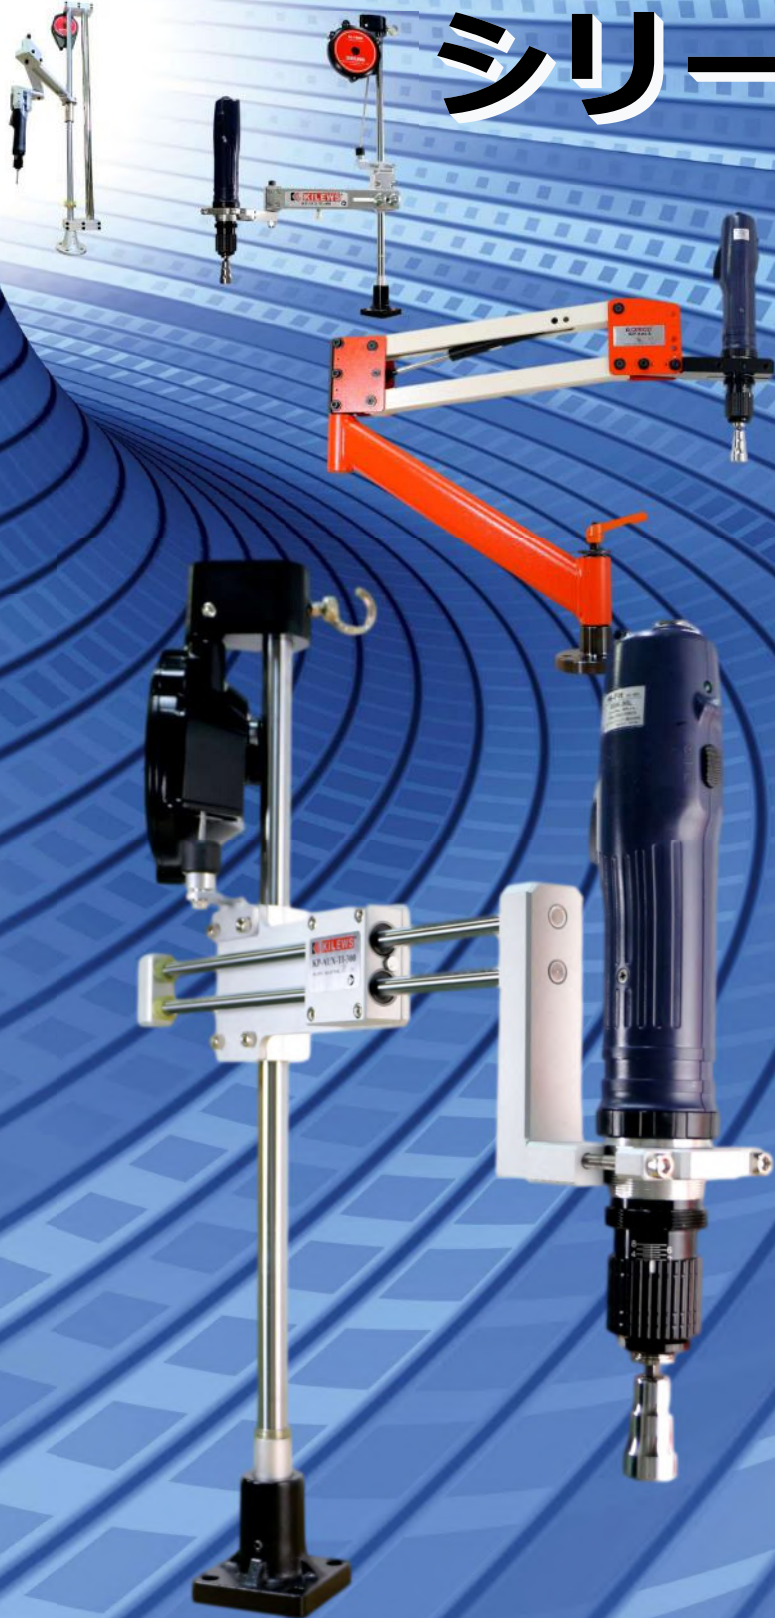

KP-AUX-TLシリーズ

ワイドなワークに

KP-AUX-TL-450N

適応ツール重量:0.5~2.6kg
耐用トルク: 最大15N・m



- ワイドな作業範囲
- 多関節のため横方向への動きがスムーズに行えます
- ツール balancerによりツール重量に合わせた柔軟な設定が可能
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行ます

KP-AUX-TL-700N

適応ツール重量:1~3kg
耐用トルク: 最大25N・m



KP-AUX-TIシリーズ

コンパクトなワークに

KP-AUX-TI-300N


適応ツール重量:0.5~2.8kg
耐用トルク: 最大15N・m




- 水平、垂直のリニア方式で軽い操作感
- 垂直移動が楽に行えます
- ツール balancerによりツール重量に合わせたバランス調整が可能
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行えます

KP-AUX-TI-600N

適応ツール重量:0.4~2.4kg
耐用トルク: 最大25N・m

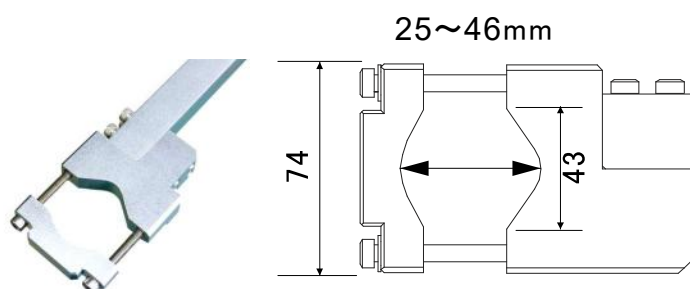

型式	KP-AUX-TL-450N	KP-AUX-TL-700N
適応ツール重量	0.8~2.8kg	1.4~3.4kg
可動範囲	R80~514mm	R80~755mm
耐用トルク	15N・m	25N・m
垂直可動範囲	453mm	533mm
外形寸法	H817mm x W570mm	H927mm x W795mm
適応ツール外径	25~46mm	25~46mm
重量	6.3kg	9.2kg

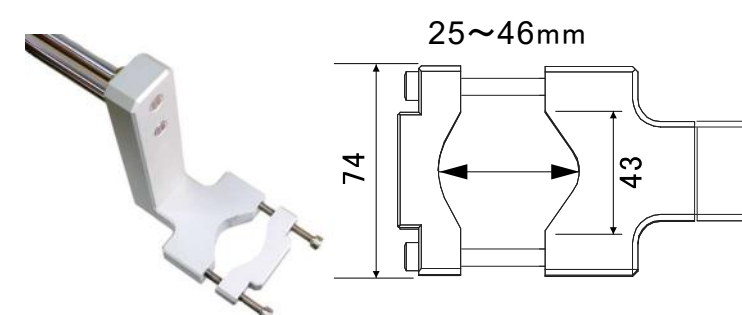

型式	KP-AUX-TI-300N	KP-AUX-TI-600N
適応ツール重量	0.5~2.8kg	0.4~2.4kg
可動範囲	R180~560mm	R245~745mm
耐用トルク	15N・m	25N・m
垂直可動範囲	453mm	533mm
2次アームストローク	210mm	275mm
外形寸法	H817mm x W648mm	H927mm x W908mm
適応ツール外径	25~46mm	25~46mm
重量	6.3kg	10.4kg

KP-AUX-TI-25/ TL-25

低中トルク対応

適応ツール重量: 2.5kg以下
耐用トルク: 最大10N・m

- 小型/中型の電動ドライバーに対応
- トルクアップ時の衝撃を吸収、作業者の負担を低減
- バランサーの調整により幅広いツールに適応

KP-AUX-TI-25



KP-AUX-TL-25



リニアスライド式
KP-AUX-TI-25




スイング式
KP-AUX-TL-25



アーム長さ調整機能
TI-25/TL-25共通



ドライバーホルダー寸法



型式	KP-AUX-TI-25	KP-AUX-TL-25
適応ツール重量	0.3~2.5kg	0.3~2.5kg
可動範囲	R175~510mm	R80~545mm
耐用トルク	10N・m	10N・m
垂直可動範囲	420mm	420mm
水平可動範囲	190mm	80~545mm
外形寸法	H830mm x W567mm	H830mm x W575mm
適応ツール外径	30~42mm	30~42mm
重量	5.2kg	5.0kg

KP-AUXAシリーズ

超高トルク対応

KP-AUXA


適応ツール重量: 0.6~2.9kg
耐用トルク: 最大50N・m




- ワイドな作業範囲
- 高耐用トルク
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行えます
- 各種ドライバーに合わせたガススプリングとクランプ形状を用意
- KP-AUXAは垂直締め用、KP-AU-VARはフレキシブルジョイント付きで横締め等多方向に対応




KP-AUXA ①②分離タイプ

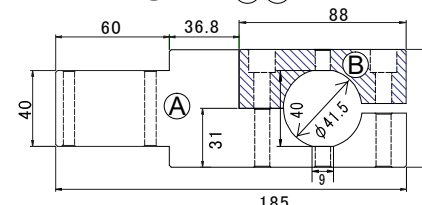

KP-AUX1T

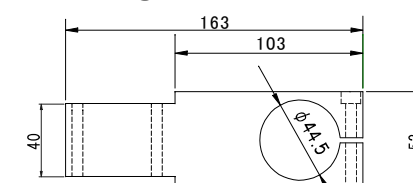

KP-AU-VAR/KP-AU-VA1

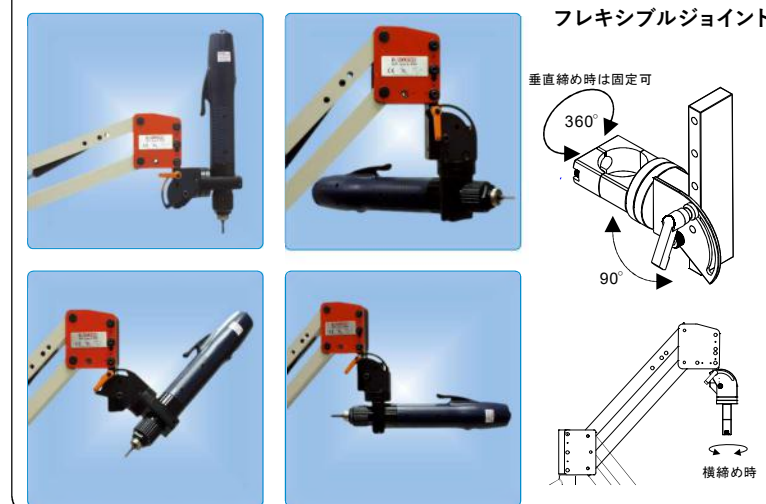


型式	KP-AUXA	KP-AU-VAR	KP-AUXA-500	KP-AUXA-2	KP-AUX1T	KP-AU-VA1
機能	垂直締め	多方向	垂直締め	垂直締め	垂直締め	多方向
適応ドライバー	RBK-60/90/120/180/250		RBK-350/500	BK-960/9120	BN-800 / BE800シリーズ HFA-9000シリーズ	
可動範囲(mm)	50～830					
材質	本体 鉄 / クランプ部 アルミ					
本体重量(Kg)	8	9	8	8	7.8	9
対応荷重(Kg)	1.0～1.6	1.2～1.8	2.3～2.9	1.0～1.6	0.6～1.1	0.5～1.0
ガススプリング反力	25kg	30kg	35kg	25kg	20kg	25kg
設置方法(mm)	M8ボルト留め					


KP-AUX-C50/E50/B50/D50

- ドライバーの衝撃を無くし、安全な作業が可能
- 自由な角度で取り回し
- 取り付け方法が異なる4種類を用意


型式	KP-AUX-C50	KP-AUX-E50	KP-AUX-B50	KP-AUX-D50
全長	43~100			
耐用トルク	50N・m			
適応ツール外径	38.5~52mm			
重量	4kg	2.3kg	1.8kg	1.8kg
取付方法	クランプ	M8ボルト止め	壁面M6ボルト止め	パイプ等に挟込み

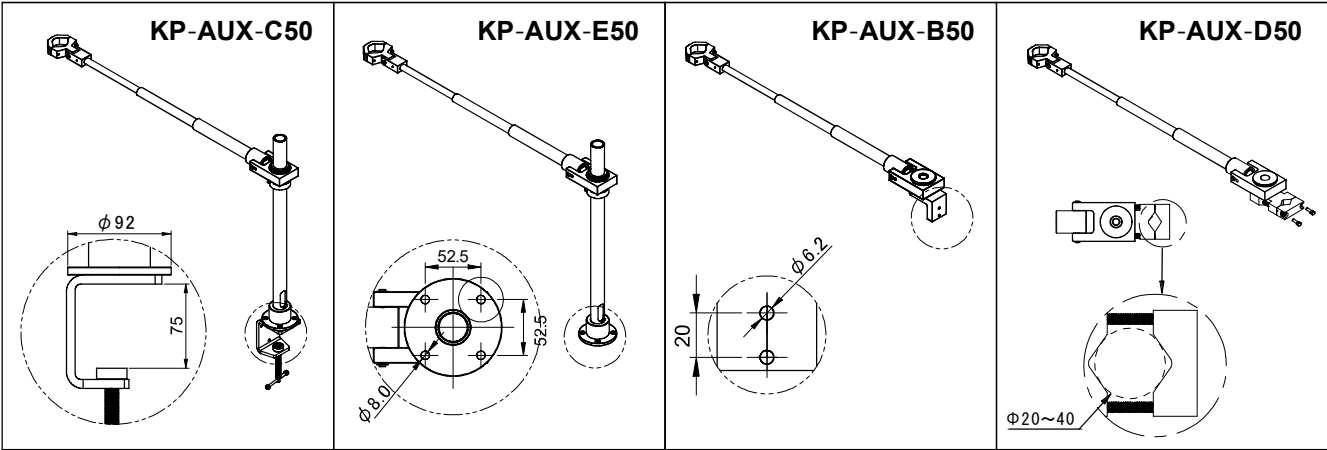



KP-AUX-TI-25

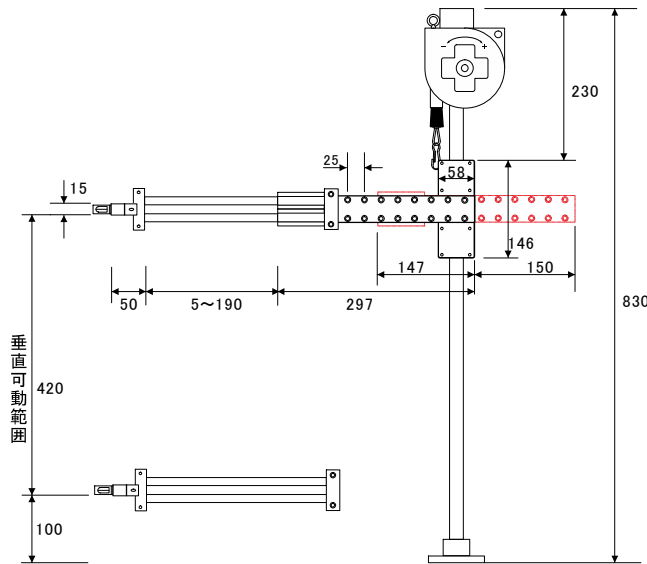



KP-AUX-TL-25

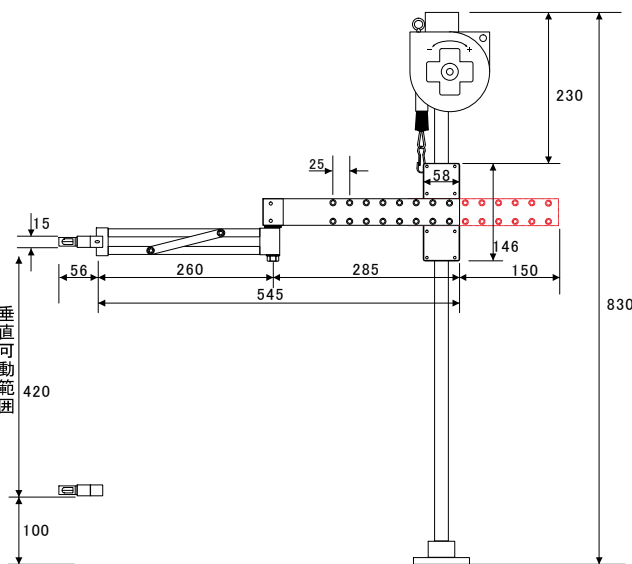



KP-AUX-TL-450N

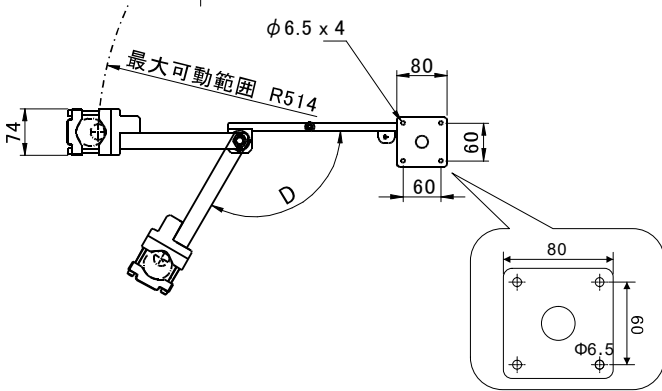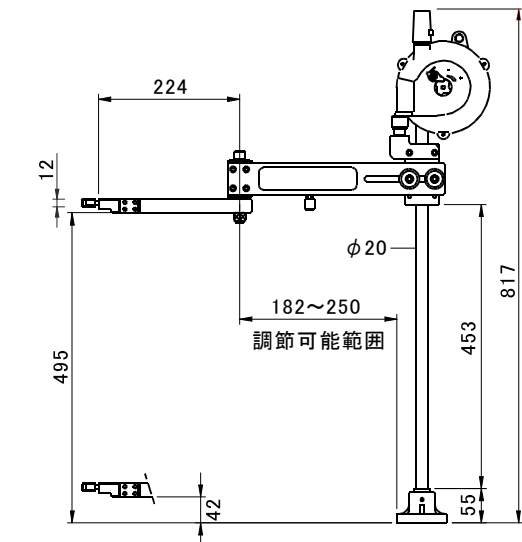

KP-AUX-TI-300N

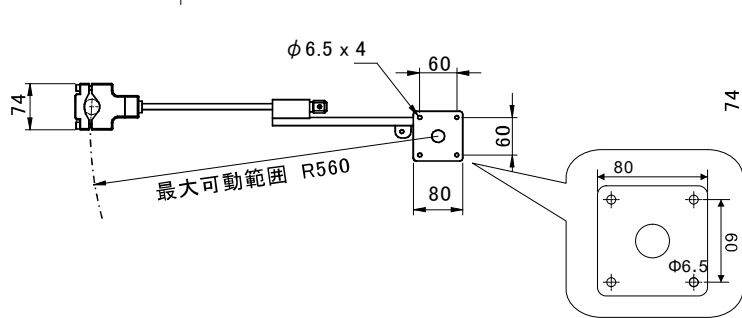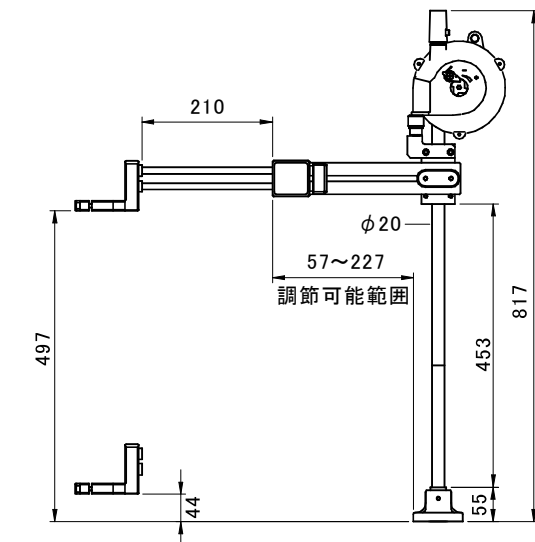

KP-AUX-TL-700N

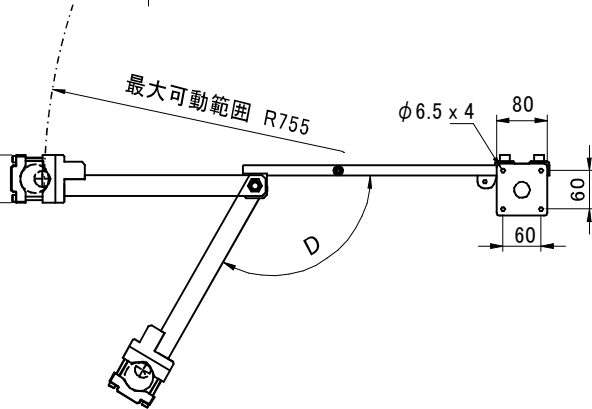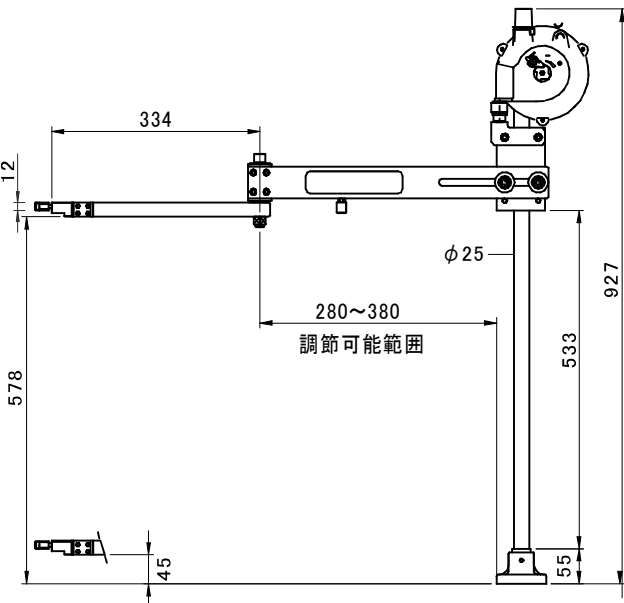

KP-AUX-TI-600N

