

# NejiDas BSF-1450

## レール幅無段階調整

M1.4からM5.0まで無段階調節が可能。  
ねじ径変更に費用負担なし。

## 独自の搬送方式

回転ドラムと水平振動レールでねじを確実に供給。  
ごみなどによるレールの目詰まりなし。

## 幅広い対応ねじ

全長の短いねじや、頭厚が薄いねじ(0.2mm~)でも  
搬送可能。

## 多様な調整機能

バイブレーション強弱、バイブレーション/ドラム回転タイム  
コントロールで、ねじに適した動作調整に対応。

- ご注文時にねじ径をご指定下さい。

初期設定ねじ径(ナベねじ)  
M1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0/3.5/4.0/5.0

- 六角穴付ボルト及びダブルセムスは別途加工  
費が必要なため事前にご連絡下さい。

## レール幅無段階調整




M1.4からM5.0まで自由に調整が可能。別売の前部調整板で簡単調整。

## 安定した供給方式



回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ゴミなどによるレールの目詰まりを防止。

## 様々なねじを想定した コントロール機能

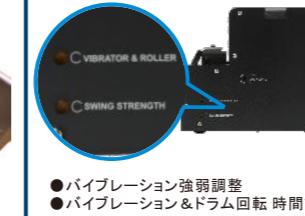


ねじの種類に応じてモーターの動作を調整できます。

## ■前部レール幅調整板 (別売品)

注文コード: K93100-40



5種類の厚さの板を組み合わせ  
ねじ径にあつたレール幅寸法に  
調整します。

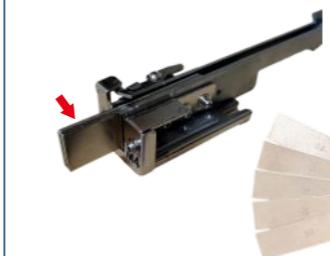

## ■仕様

型式	BSF-1450
入力電源	AC 100V~240V / DC 12~15V
外形寸法 (mm)	126(W) x 182(D) x 147(H)
重量 (Kg)	2.17
対応ねじ径	M1.4~M5.0
対応ねじ首下長(mm)	19mmまで
ねじ容量(cc)	200~220
付属品	電源アダプターx1 六角レンチx1 後部レール調整板 (t=0.2mm x 2枚 t=0.5x10枚) ねじ頭部押え板 (M1.4~1.7用x1個、M2.0~2.6用x1個、M3.0~5.0用x1個) ストップバー x2 調整ボリューム用ピット x1 ※一部本体装着済み
別売品	前部レール幅調整板セット(K93100-40) 70x90 t=0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 各1枚

## ■付属品

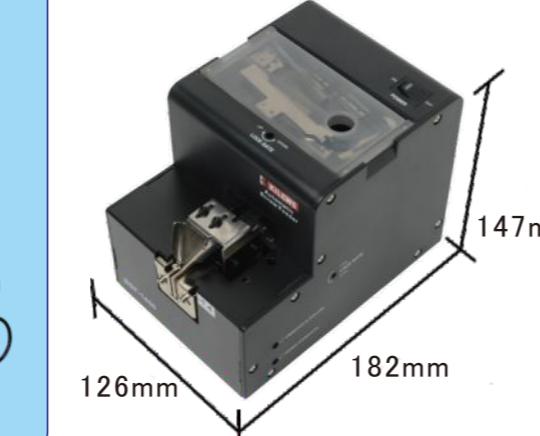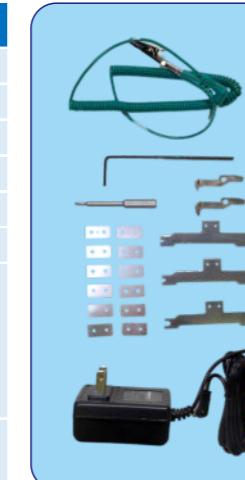

# NejiDas 自動機対応型

M3~M6 首下29mmまで対応

# KFA-2060

M2.0~M5 首下12mmまで対応

# KFA-0850

## 高寿命ブラシレスモーター採用

振動・回転・円盤モーターにブラシレスモーター採用。  
耐久性が大幅に向上了。

## 信号出力機能搭載

ねじの取出しを検知、信号として出力。

## カウント機能を搭載！本数確認が可能

カウント本数の設定が可能。LED画面で取り出し本数を確認。  
ブザー音でお知らせ。

## 独自の搬送方式

回転ドラムと水平振動レールでねじを搬送。  
円盤式エスケーパーでピックアップを確実に。

## 幅広い対応ねじ

全長の短いねじや、頭厚が薄いねじ(0.2mm~)でも  
搬送可能。

## 多様な調整機能

操作パネルにてバイブレーション強弱、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロール等、ねじに適した細かな調整が可能。

設定項目	設定値
カウント数の設定	00~99
加算、減算の切替え	「00」加算方式、「01」減算方式
ブザー音のオン・オフ	「00」オン、「01」オフ
振動時間	01~12(1秒単位)
振動強度	01~20(20段階)
ドラム回転時間	01~12(1秒単位)
ドラム回転スピード	01~10(10段階)
円盤部回転スピード	01~10(10段階)
振動モーター回転方向	「00」正回転、「01」逆回転
ドラムの動作制御	「00」オフ、「01」~「20」(ねじ本数を設定)
円盤部回転動作制御	「00」オフ、01~10段階(1単位0.5秒)

## ■仕様


型式	KFA-2060A(自動機用)	KFA-2060H(手動用)	KFA-0850A(自動機用)	KFA-0850H(手動用)
入力電源	AC 100V~240V / DC 12~15V	163(W) x 250(D) x 183(H)	AC 100V~240V / DC 12~15V	124(W) x 182(D) x 150(H)
外形寸法 (mm)				
重量 (Kg)	4.5	3.1		
対応ねじ径	M3~M6	M2~M5		
対応ねじ首下長(mm)	29mmまで	12mmまで		
ねじ容量(cc)	600cc	200cc~220cc		
出力信号	ねじ有無信号 (無電圧接点出力)	オプション	ねじ有無信号 (無電圧接点出力)	オプション
付属品	電源アダプターx1	電源アダプターx1		

※ご注文時にご使用するねじをご指定下さい。

BL  
Motor  
ブラシレスモーター

自動機用  
NejiDas

大容量タイプ  
KFA-2060A

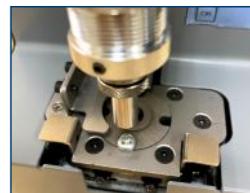

KFA-2060  
容量(座付きねじ)  
M3x10 約2000個  
M4x10 約1200個  
M5x10 約650個

手動用  
NejiDas

大容量タイプ  
KFA-2060H



KFA-0850H