


# ドライバーアーム・アクセサリ

## フレキシブルドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

- ドライバーの衝撃を無くし、安全に作業が可能
- 自由な角度で取り回し
- 取り付け方法が異なる4種類をご用意



型式	長さ (cm)	挟部寸法 (mm)	重量 (Kg)	取付方法	耐用トルク
KP-AUX-C50	43-100	φ38.5~52	4.0	支柱付クランプ	50N・m
KP-AUX-E50			2.3	支柱付ボルト留め	
KP-AUX-B50			1.8	壁面ボルト留め	
KP-AUX-D50			1.8	パイプ等に挟込み	

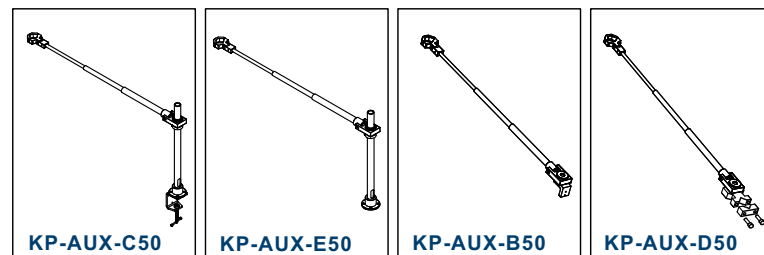

## サスペンションラック KH-1,2,3,5,6,7

- 未使用時のドライバーを差して収納
- 作業台からの転落を防止



型式	対応ドライバー
KH-1	BN-800 HBA-6000 HFB-BE800 HFA-9000
	HFD-7000 HS-225 HS-228F HS-235
KH-2	BN-500 HBA-5000 HFB-BE500 HFA-6000
	HFB-BE500 HFA-6000 HFD-5000 HS-215
KH-3	HFD-2000
KH-5	BN-200 HFB-BE200
KH-6	BK
KH-7	RBK TBN

※対応ドライバーはトルク固定リング装着時のものです。

## ピストルグリップ レバー&プッシュスタート用



対応機種	型式	スタート方式
HFA-9000P-Gシリーズ	PG-1	プッシュ式
HFA-9000L-Gシリーズ	LG-2	レバー式
BN-800Pシリーズ	PG-8	プッシュ式
BN-800Lシリーズ	LG-8	レバー式
BN-500Pシリーズ	PG-10	プッシュ式
BN-500Lシリーズ	LG-10	レバー式
HFB-BE500Pシリーズ	PG-11	プッシュ式
HFB-BE500Lシリーズ	LG-11	レバー式
HFB-BE800Pシリーズ	PG-12	プッシュ式
HFB-BE800Lシリーズ	LG-12	レバー式

## シグナルコントロールBOX KL-SCBSN

自動機対応

信号出力 ワークスイッチ対応 仮締め機能

信号入力 スロースタート

- 豊富な入出力端子
- 始動時の回転速度と時間が設定可能
- ワークセンサーなどと連動、信号入出力に対応



型式	KL-SCBSN	KL-SCBSN-DC6
外形寸法(mm)	87 x 118 x 32	
重量(g)	291	
スロースタート時間設定	0.0~9.9秒	
スロースタート回転数設定	ドライバー基本回転数の30~100%(10段階)	
入出力信号	出力: トルクアップ信号、稼働信号、逆転信号 入力: ワークスイッチ、スタート、リバーススタート	
信号方式	出力: MOSリレー(ドライ接続) MAX DC40V 250mA 入力: 無電圧a接点またはオープンコレクター	
接続コントローラー	SKP-40BN-500 SKP-40BN-800	SKP-32C SKP-BE32HL
対応ドライバー	BN-800シリーズ RBK / TBN / BKシリーズ	BN-200シリーズ BN-500シリーズ

## スロースタートコントロールBOX KL-SSBN

スロースタート 信号出力

- 細かな締め付け条件に最適
- 始動時の回転速度と時間が設定
- 信号出力端子を装備



型式	KL-SSBN	KL-SSBN-DC6
外形寸法(mm)	58 x 95 x 35	
重量(g)	97	
スロースタート時間設定	0.0~9.9秒	
スロースタート回転数設定	基本回転数の30~100%(10段階)	
信号出力	トルクアップ信号 稼働信号 逆転信号	
信号方式	MOSリレー(ドライ接続) MAX DC40V 250mA	
接続コントローラー	SKP-40BN-500 SKP-40BN-800	SKP-32C SKP-BE32HL
対応ドライバー	BN-800シリーズ RBK / TBN / BKシリーズ	BN-200シリーズ BN-500シリーズ

## ツールバランサー KL-600, KL-1200, KL-2000



型式	KL-600	KL-1200	KL-2000
対応荷重 (kg)	0.3~0.8	0.6~1.5	1.0~2.0
ストローク	85~135cm		
ロープ長	160cm		
ロープ径	2.5mm		
重量(g)	490	520	530

## アングルアタッチメント KL-1, KL-2, KL-3



適合ビット  
対辺6.35mm六角  
(溝位置9mm)

型式	対応ドライバー ※注1
KL-1	HFB-BE800 HS-225
	HBA-6000 HS-235
	HFA-9000 HS-228F
KL-2	HFB-BE500 HFA-6000
	HBA-5000 HFD-5000
KL-3	RBKシリーズ

※注1 レバースタート式のみとなります。最大出カトルクの70%以下でご使用ください。

## マグネットリング RM-4/RM-5/RM-6



型式	適合ビット径
RM-4	φ4.0mm
RM-5	φ5.0mm, 5.0mmHEX, φ6.0mm
RM-6	φ7.0mm, 6.35mmHEX



## ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3



外寸 138x95x27

型式	適合ねじ	ピッチ	深さ(mm)	入数	配列
KB-1	M 1.7~M 2.0	8.1	15	294	14x21
KB-2	M 2.0~M 2.6	6	15	297	13X11, 14x11
KB-3	M 3.0~M 4.0	6	15	176	16x11